

SK105 WIFI MODUL KÉZIKÖNYVE

FONTOS JEGYZET:

Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepítené vagy csatlakoztatná a Wifi modult (vezeték nélküli modul). Feltétlenül tegye el a kézikönyvet a későbbiekben történő használathoz.

TARTALOMJEGYZÉK

1	SPECIFIKÁCIÓ.....	2
2	A WIFI MODULTELEPÍTÉSE	
	(vezeték nélküli modul)	3
3	AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS	
	TELEPÍTÉSE	4
4	ELŐKÉSZÜLET	4
5	FIÓK LÉTREHOZÁSA	5
6	HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ.....	7
7	AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA	18
8	SPECIÁLIS FUNKCIÓK.....	21
9	ALKALMAZÁS NYILATKOZAT.....	29

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Alkalmazások: iOS, Android.
 - Kérjük, mindig a legfrissebb alkalmazás verziót használja.
 - Speciális esetek előfordulhatnak, így az alábbiak szerint nyilatkozunk: Nem minden Android vagy iOS rendszer kompatibilis az alkalmazással. Nem vállalunk felelősséget semmilyen meghibásodásért, amely az inkompatibilitásból eredhet.
- **Vezeték nélküli biztonság**

A Wifi modul csak a WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítást támogatja, illetve a titkosítatlan kapcsolatokat.

A WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás ajánlott.

● **Figyelem**

- A változó hálózati körülmények miatt a vezérlési folyamat esetenként időtűllépést jelezhet. Ha ez a helyzet fordul elő, az eszközön és az alkalmazáson a megjelenített adatok lehet, hogy nem egyeznek, kérjük ez ne zavarja.
- Az okostelefon kamerájának legalább 5 millió pixeles felbontást kell tudnia a QR-kód beolvasásához.
- A változó hálózati követelmények miatt előfordulhat a kérés időtűllépése, így a hálózati beállításokat meg kell ismételni.
- Az alkalmazás rendszer előzetes bejelentés nélkül frissülhet a termék funkcióinak javítása érdekében. A tényleges hálózati beállítási folyamat a kézikönyvtől némileg eltérhet, de a folyamat azonos.
- További információkért nézze meg a szolgáltatás weboldalát.

1 SPECIFIKÁCIÓ

Modell: EU-SK105, US-SK105

Szabvány: IEEE 802. 11b/g/n

Antenna típus: Nyomtatott NYÁK

Antenna frekvencia sáv: 2400-2483.5MHz

Működési hőmérséklet: 0°C~45°C/32°F~113°F


Működési páratartalom: 10% ~ 85%

Bemeneti feszültség: DC 5V/300mA

Maximum TX teljesítmény: <20dBm


2 A WIFI MODUL TELEPÍTÉSE (vezeték nélküli modul)

- 1) Távolítsa el az intelligens eszközről a védősapkát.



- 2) Nyissa ki az elülső panelt és helyezze be a Wifi modult az erre kialakított csatlakozóhoz.
- 3) Erősítse fel a Wifi modul mellé csomagolt QR-kódot a gép oldalára vagy másik hozzáférhető pontra, lehetőséget biztosítva a mobiltelefonos kódleolvasáshoz.

Emlékeztetni szeretnénk: A másik két QR-kódot jobb egy biztonságos helyre tenni vagy lefotózni és lementeni a képet a saját telefonjára.



FIGYELEM: Ez a felület kizárólag a gyártó által biztosított Wifi modullal (vezeték nélküli modul) kompatibilis.

3 **AZ APP LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE**

VIGYÁZAT: Az alábbi QR-kód kizárólag az alkalmazás letöltésére szolgál. Teljesen egészében eltér a Wifi modul mellé csomagolt QR-kódtól.



Android



iOS


Olvassa be a QR-kódot a " Midea Air " alkalmazás letöltéséhez vagy szerezze be a Google Play vagy alkalmazás Store áruházból manuálisan keresve.

4 **ELŐKÉSZÜLET**


- 1) Győződjön meg róla, hogy mobilkészüléke csatlakozik a Wifi routerhez. Továbbá, hogy a Wifi router már csatlakoztatva van az internethez, mielőtt megkezdí a felhasználói regisztrációt és a hálózati beállításokat.
- 2) Győződjön meg róla, hogy mobilkészüléke már csatlakoztatva van a használni kívánt wifi hálózathoz. Továbbá, az egyéb, irreleváns wifi hálózatokat el kell felejtetni, amennyiben befolyásolják a beállítási folyamatot.

5 FIÓK LÉTREHOZÁSA

Emlékeztető: Amikor regisztrál az alkalmazás használatára, el kell olvasnia és elfogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

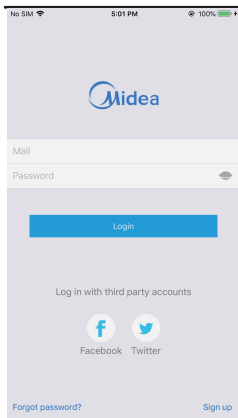

Android

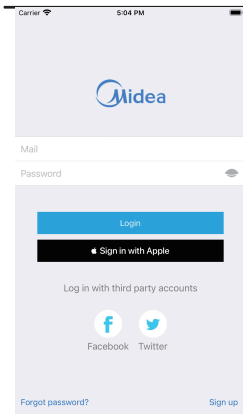

iOS

- ① Kattintson a "Sign up"-ra (bejelentkezés)

No SIM 4:27 PM 76%

< Create Account

Enter your Email address

Password [Forgot](#)

Confirm new password [Forgot](#)

Password need 6~20 characters,must contain letters and numbers.

Registration

☒ I have read and agree to [the terms of service](#)

- ② Írja be az email címét és jelszavát, majd kattintson a "Registration"-ra (regisztráció)

Figyelem:

- Minden más elérhető hálózatot el kell felejteni és győződjön meg róla, hogy az Android vagy iOS eszköz csak a beállítani kívánt Wifi hálózathoz van csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy az Android vagy iOS eszköz Wifi funkciója megfelelően működik és az eredeti Wifi hálózatra automatikusan vissza tud csatlakozni.

Emlékeztetni szeretnénk:

A légkondicionáló bekapcsolása után minden lépést 8 percen belül be kell fejeznie a felhasználónak, ellenkező esetben újra be kell kapcsolni.

■ Hálózat beállítása Android vagy iOS eszközzel

- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléke a használni kívánt Wi-Fi hálózathoz már csatlakoztatva van. Továbbá, az egyéb, irreleváns Wi-Fi hálózatokat el kell felejteni, amennyiben befolyásolják a beállítási folyamatot.
- Távolítsa el a légkondicionáló tápegységét.
- Csatlakoztassa a légkondicionáló tápegységét, majd nyomja meg a "LED DISPLAY" (LED kijelző) vagy a "DO NOT DISTURB" (Ne zavarj) gombot hét alkalommal 10
- másodpercen belül.
Amikor a légkondicionáló kijelzőn az 'AP' jelenik meg, azt jelenti, hogy a légkondicionáló Wi-Fi már belépett az 'AP' Módba.



Megjegyzés:

A hálózati beállítást kétféle módon fejezheti be:


- Hálózati beállítás Bluetooth beolvasással
- Hálózati beállítás adott készüléktípussal

Hálózati beállítás Bluetooth beolvasással


Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy működőképes a bluetooth a mobilkészülékén.

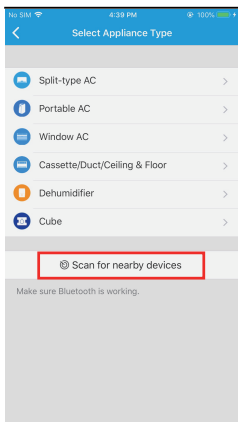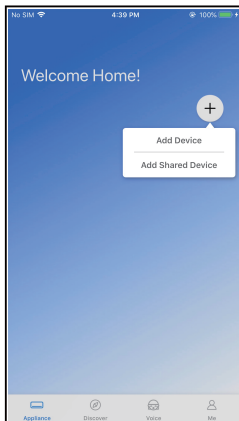


- ① Válassza ki a "+ Add Device" (eszköz hozzáadása) beállítást
- ② Válassza ki a "Scan for nearby devices" (közeli eszközök keresése) beállítást

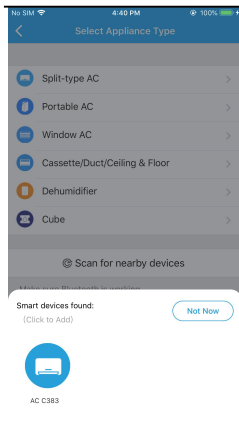


- ③ Várja meg, amíg az eszköz észleli az okoskészülékeket, majd kattintson rá a hozzáadáshoz

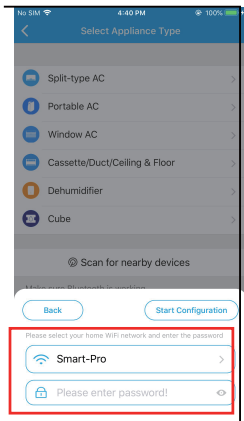


- ④ Válassza ki az otthoni Wi-Fi hálózatot és adja meg a jelszót

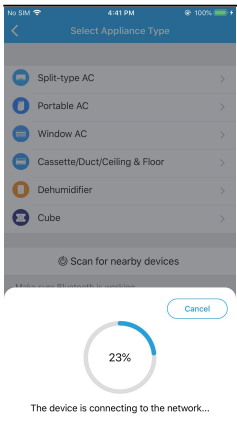


- ⑤ Várjon, amíg az eszköz csatlakozik a hálózathoz

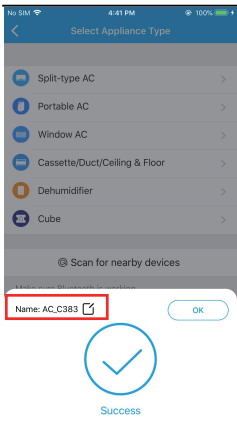

- ⑥ Sikeres konfiguráció, módosíthatja az alapértelmezett nevet.

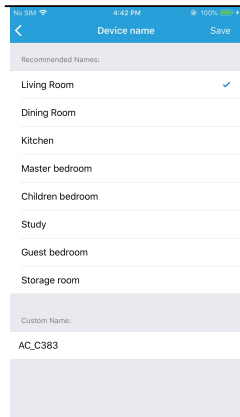


- ⑦ Választhat meglévő nevek közül vagy egyedi nevet is megadhat


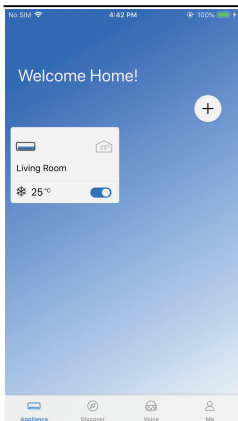


- ⑧ A bluetooth hálózati beállítás sikeresen megtörtént, a hozzáadott készülék megjelenik az eszközök listáján.


Hálózati beállítás adott készüléktípussal:

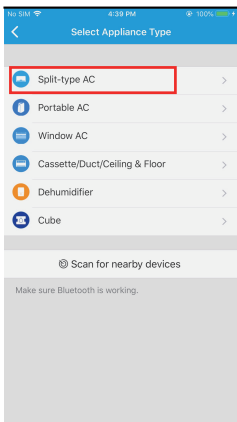


- 1 Amennyiben a Bluetooth hálózati beállítás sikertelen volt, válassza ki a készülék típusát.

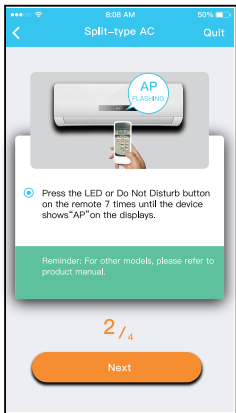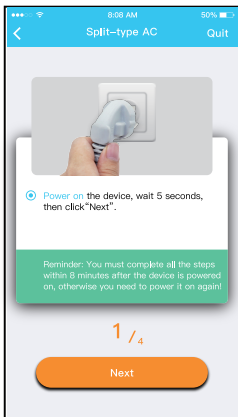

② A fenti lépéseket követve válassza ki az "AP" módot.

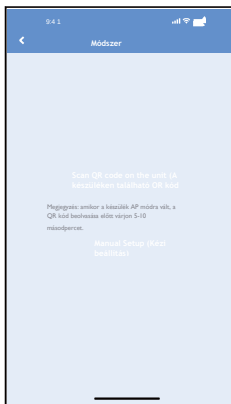

- ③ Válassza ki a hálózati beállítások opciót.

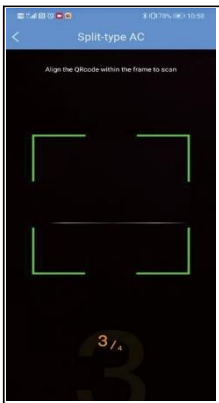


- ④ Válassza a "Scan the QR code" (QR kód beolvasása) opciót.


MEGJEGYZÉS: Ezek a lépések kizárólag az Android rendszerre vonatkoznak. iOS rendszer esetén ez a két lépés kihagyható.



- ⑤ Kézi beállítás esetén (Android). Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz (iOS)

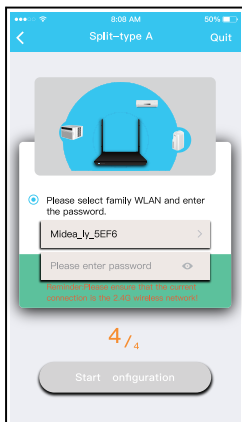

- ⑥ Írja be a jelszót

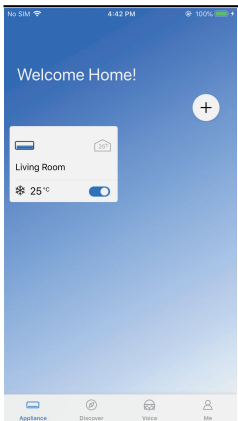

⑦ Hálózati beállítások sikeresek.


⑧ A beállítás sikeresen megtörtént, a készülék megjelenik az eszközök listáján.

MEGJEGYZÉS:


- Mikor befejezi a hálózati beállításokat, az alkalmazás a sikeres beállítást megjeleníti a kijelzőn.
- A különböző internetes környezetek miatt lehetséges, hogy a készülék állapot "offline"-t fog jelezni. Ebben az esetben, húzza le és frissítse a készülék listát az alkalmazás-ban és győződjön meg róla, hogy a készülék állapota "online"-ra vált. Alternatívaként a felhasználó ki- majd újrabekecsolhatja a légkondicionálót, így a készülék állapot néhány perc elteltével "online"-ra vált.

7 AZ APP HASZNÁLATA


Kérjük, ellenőrizze, hogy mind a mobilkészülék, mind a **légkondicionáló** csatlakozik az internethez, mielőtt az alkalmazást a légkondicionáló interneten keresztüli vezérléséhez használná; ezután kérjük, kövesse a következő lépéseket:

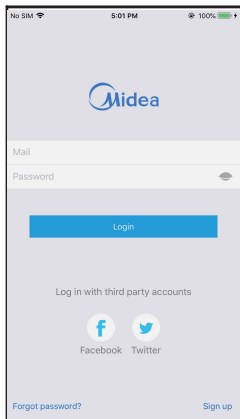



- ① Kattintson a "Login"-re (bejelentkezés)

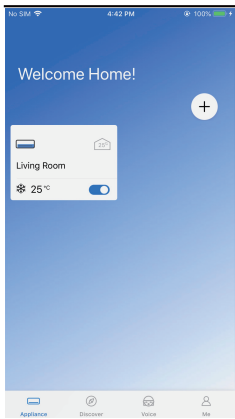

- ② Válassza ki a légkondicionálót.

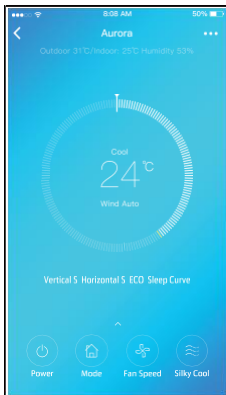

- ③ Így a felhasználó irányíthatja a légkondicionáló ki-/bekapcsolt állapotát, működési módját, hőmérsékletét, ventilátor sebességét és így tovább.

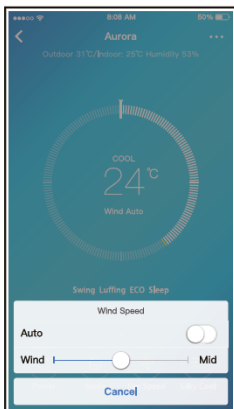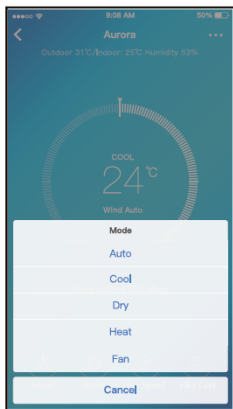

MEGJEGYZÉS:

Az alkalmazás nem minden funkciója érhető el a légkondicionálón. Például: ECO, Turbo, Swing funkció - kérjük ellenőrizze a kézikönyvet további információért.


8

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Tartalmazza: Timer on (Időzítő be), Timer off (Időzítő ki), Sleep curve (Alvási görbe), Check (Ellenőrzés), Energy Monitor (Energia monitorozása), Bill Control Check (Számleellenőrzés).

MEGJEGYZÉS:

Nem minden egység tudja ezeket a speciális funkciókat az alkalmazásban. Így, ha a légkondicionáló nem támogatja a fenti funkciókat, a funkciók el lesznek rejtve a listán.

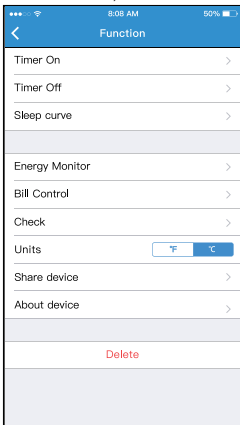

Timer on (Időzítő be) / Timer off (Időzítő ki)

A felhasználó hetente állíthat be időpontot a légkondicionáló be- és kikapcsolására. A felhasználó kiválaszthatja a körforgást, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.

8:08 AM50%

<Timer OnConfirm

24 H12 H

Timer on

Repeat

Mon.Tues.Wed.Thur.Fri >

0603

0904

1005

1106

1207

1308

1409

8:08 AM50%

<Repeat

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday



Friday

Saturday

Sunday



■ Sleep (alvás)

A felhasználó beállíthatja a célhőmérsékletet a kényelmes alváshoz.

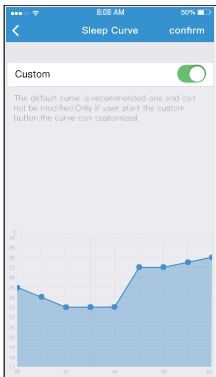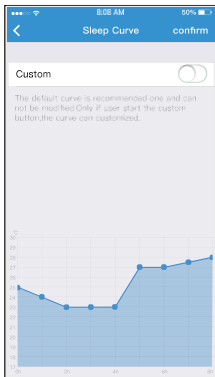


■ Check (ellenőrzés)

Ezzel a funkcióval a felhasználó egyszerűen ellenőrizheti a légkondicionáló berendezés működését. Ezen folyamat befejezése után, mutathatja a normális elemeket, az abnormális elemeket, és részletes információt.

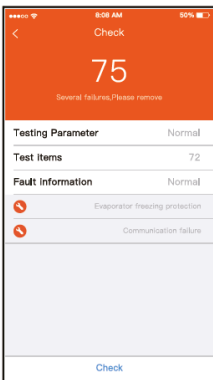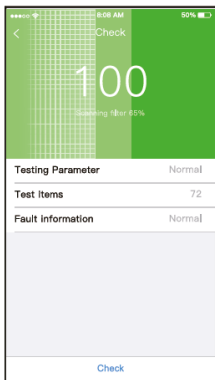


■ Energy Monitor (Energia monitorozása)

A felhasználó egyszerűen ellenőrizheti a légkondicionáló egység villamosenergia használatát a grafikon és előzmény adatok ellenőrzésével.

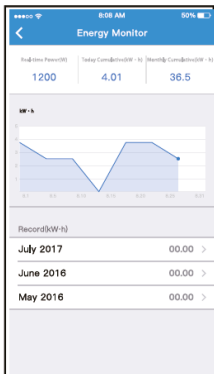


■ Bill Control (Számleellenőrzés)

A felhasználó beállíthat paramétereket, hogy egy adott időszakra limitálja a villamosenergia fogyasztást.

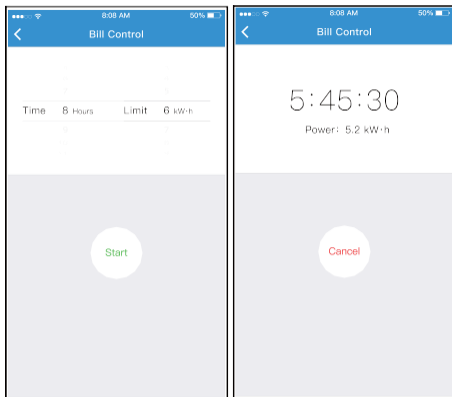


■ Share Device (Eszköz megosztása)


Az Eszköz megosztása funkcióval a légkondicionáló egyszerre több felhasználó által is irányítható.

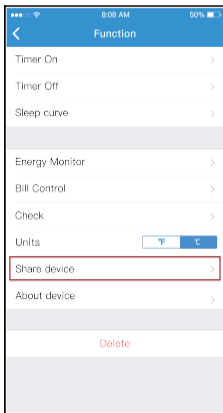


① Kattintson a "Share device"-ra

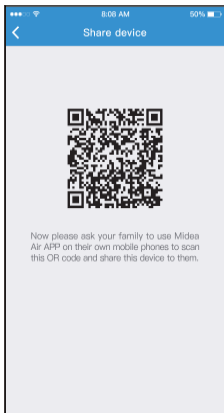

② Megjelenik egy QR-kód

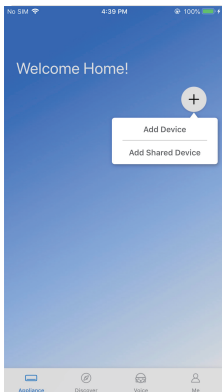

- ③ A másik felhasználónak először be kell lépnie a "Midea Air" alkalmazásba, majd az "Add Share Device"-ra kattintania a saját mobilján, utána pedig megkérni a másik felhasználót, hogy olvassa be a QR-kódot.

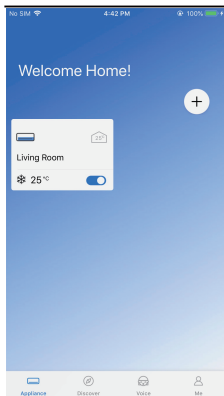

- ④ Most már a mások is hozzáadhatják a megosztott eszközt.

9 ALKALMAZÁS NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozattal kijelentjük, hogy a Wifi modul megfelel a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó követelménynek. A teljes dokumentum másolata csatolásra került. (Csak Európai Unió termékeknél)

FIGYELEM:

WIFI modul modellek: US-SK105,EU-SK105:

FCC AZONOSÍTÓ: QOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglaltaknak és olyan engedélymentes adó/vevő eszközöket tartalmaz melyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development, ISED) nem engedélyköteles készülékekre vonatkozó RSS szabványainak.

Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát; és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Kizárólag a mellékelt utasításokkal összhangban üzemeltesse a készüléket.

Az egység megváltoztatása vagy módosítása - amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá - érvénytelenítheti a felhasználó jogát a készülék üzemeltetéséhez.

Ez a készülék megfelel az FCC kontrollálatlan környezethez meghatározott sugárterhelési limitjének. Hogy elkerüljük az FCC rádiófrekvencia-terhelési limitjének túllépését, az antenna emberhez való közelsége nem lehet kevesebb, mint 20cm (8 hüvelyk) normál üzemelés alatt.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC előírások 15. pontja szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a lakóépületekben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor, nincs garancia arra, hogy nem lép fel interferencia bizonyos telepítéseknel. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni. ha az interferencia bebizonyosodik, javasoljuk, hogy kísérelje meg a kijavítását az alábbi lépések egyikével:

- Irányítsa át vagy tegye arrébb a vevő antennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy, a vevőtől különböző áramkörön lévő csatlakozáshoz.
- Lépjen kapcsolatba egy viszonteladóval vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelővel segítségért.

Gyártó:

GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT
CO.,LTD Lingang Road Beijiao Shunde Foshan
Guangdong Kínai Népköztársaság 528311

**A cég nem tehető felelőssé semmilyen problémával kapcsolatban, amely az internet, a vezeték nélküli router vagy egy okoseszköz által keletkezik.
További segítségért forduljon az eredeti szolgáltatóhoz.**

CS373U-APP(SK105-OBM)
16110800000528
20210422